
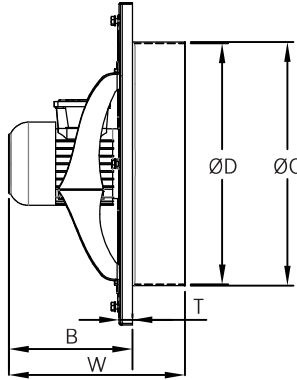


- Ø315-630 mm aralığında 7 farklı çapta,
- Doğrudan duvara kolay ve hızlı montaj
- Galvaniz gövde ve alüminyum emiş konisi
- Alüminyum alaşımli fan göbeği
- F sınıfı izolasyonlu, IP 66 elektrik alüminyum motor
- Tüm VD-EX modeller için çalışma sıcaklığı -20°C / +60°C'dir.
- 400 V, 3 Faz, 50 Hz Motor

- 7 standard sizes in the range of Ø315-630 mm
- Easy and quick mounting on the wall
- Galvanized coated casing and aluminum inlet cone
- Die cast aluminum alloy fan hubs
- Electrical motors with IP 66 and F class insulation
- Operating temperature between -20°C and 60°C
- 400 V, 3 Phase, 50 Hz Motor

VENCO MODEL	Güç Power (kW)	Akım Current (A)	Voltaj Voltage (V)	Devir Revolution (rpm)	A	B	ØC	ØD	W
VD-EX 315	0,12	0,71	400	1440	450	450	319	315	270
VD-EX 355	0,18	0,76	400	1440	490	490	359	355	270
VD-EX 400	0,25	0,84	400	1440	535	535	404	400	295
VD-EX 450	0,37	1,20	400	1440	585	585	454	450	295
VD-EX 500	0,55	1,75	400	1440	655	655	504	500	345
VD-EX 560	0,75	2,1	400	1440	715	715	564	560	345
VD-EX 630	1,50	3,30	400	1440	795	795	634	630	400

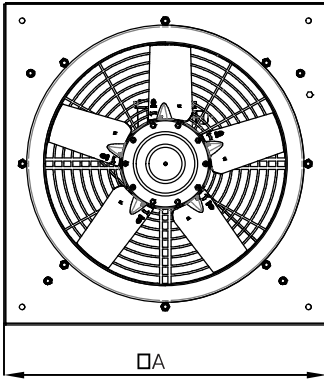

II 2G Ex db eb IIC T3 ~ T5 Gb
II 2G Ex h IIC T3 ~ T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T 125°C Db

Statik (Pa) Static (Pa)	HAVA DEBİSİ (m³/h) / AIR FLOW						
	VD-EX 315	VD-EX 355	VD-EX 400	VD-EX 450	VD-EX 500	VD-EX 560	VD-EX 630
0	1130	2317	4.225	7.311	8.932	12.420	18.062
25	980	2060	3.979	6.860	8.510	11.900	17.363
50	640	1680	3.705	6.311	8.049	11.340	16.622
75			3.386	5.665	7.534	10.726	15.829
100				4.996	6.941	10.044	14.966
125					6.221	9.268	14.004
150							12.887
175							11.472
200							8.773