


- Galvaniz çelik gövdeli
- II 2G Ex e IIB T3 Gb koruma sınıfı
- Ürünün tamamını kapsayan ATEX sertifikalı
- Üç fazlı, IP 44 koruma sınıfı dıştan rotorlu motor
- Kıvılcım önleyici bakır malzemeden yapılmış emiş ağız
- Menteşeli bağlantı sayesinde hızlı ve kolay motor ve kanat temizliği

- Galvanized steel sheet casing
- II 2G Ex e IIB T3 Gb protection class
- ATEX-certified
- Three phased motor with external rotor and IP 44 protection class
- Non-Sparking inlet cone is made up of copper
- Easy cleaning and maintenance due to the hinged connection

| Statik (Pa)<br>Static (Pa) | HAVA DEBİSİ (m <sup>3</sup> /h) / AIR FLOW |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            | RKX<br>500x250<br>D3                       | RKX<br>500x300<br>B3 | RKX<br>600x300<br>F3 | RKX<br>600x350<br>E3 | RKX<br>700x400<br>B3 |
| 50                         |  | 2534                 |                      |                      | 4716                 |
| 100                        | 1800                                       | 2422                 |                      |                      | 4475                 |
| 150                        | 1686                                       | 2298                 |                      | 4168                 | 1205                 |
| 200                        | 1553                                       | 2157                 | 3148                 | 4028                 | 3892                 |
| 250                        | 1388                                       | 1991                 | 2997                 | 3878                 | 3514                 |
| 300                        | 1155                                       | 1786                 | 2821                 | 3713                 | 3016                 |
| 350                        |  | 1501                 | 2609                 | 3529                 |                      |
| 400                        |  |                      | 2330                 | 3321                 |                      |
| 450                        |  |                      | 1861                 | 3077                 |                      |
| 500                        |  |                      |                      | 2772                 |                      |

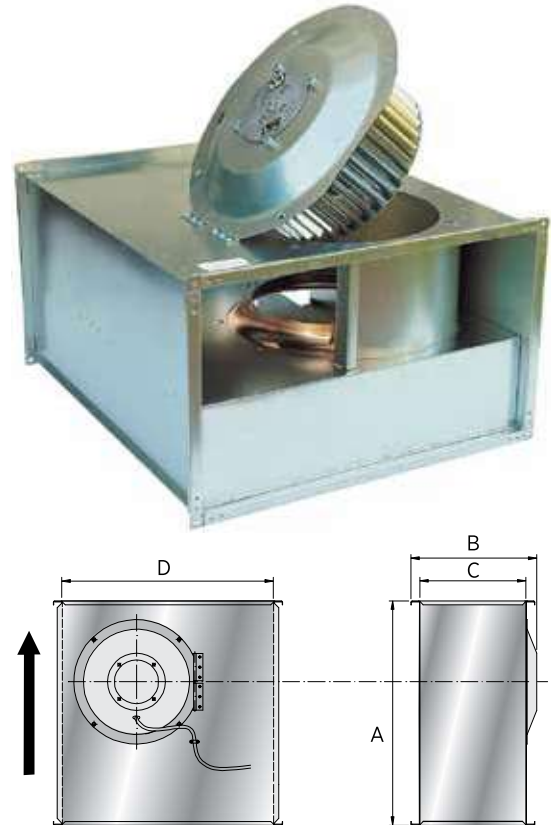

### II 2G Ex e IIB T3

Ekipman grubu (Yerüstü ekipman grubu)  
Equipment group (Surface group)

Zone 1 gaz grubu / Zone 1 gas group

Patlamaya karşı korumalı malzeme / Explosion proof material

Arttırılmış emniyetli koruma (cihaz içinde kıvılcım oluşmaz)  
Increased safety (no sparks)

Yüzey Sıcaklık Sınıfı T3: 200°C'den büyük tutuşma sıcaklığına sahip patlayıcı gazlar için  
Temperature class T3. Can be used for explosive gasses with an ignition temperature more than 200°C

Patlayıcı gaz grubu Propan, Etilen  
Explosive gas group Propane, Ethylene

| VENCO MODEL           | Akım Current (A) | Güç Power (kW) | Voltaj Voltage (V) | Maks. Sic. Max. Temp. (°C) | Ses Seviyesi Sound Level dB(A)@3m | Ağırlık Weight (kg) | Devir Revolution (rpm) | A   | B   | C   | D   |
|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>RKX 500x250 D3</b> | 0.92             | 0.5            | 400                | 40                         | 56                                | 18                  | 1.285                  | 532 | 314 | 250 | 500 |
| <b>RKX 500x300 B3</b> | 1.54             | 0.8            | 400                | 40                         | 55                                | 22                  | 1.239                  | 562 | 364 | 300 | 500 |
| <b>RKX 600x300 F3</b> | 3.05             | 1.5            | 400                | 40                         | 60                                | 32                  | 1.343                  | 642 | 364 | 300 | 600 |
| <b>RKX 600x350 E3</b> | 4.00             | 2.0            | 400                | 40                         | 61                                | 43                  | 1.375                  | 717 | 414 | 350 | 600 |
| <b>RKX 700x400 B3</b> | 2.50             | 1.4            | 400                | 40                         | 55                                | 50                  | 799                    | 787 | 468 | 400 | 700 |